


C to Sea プロジェクト シンボルマークガイドライン

■カラー規定

- ・色は以下の配色のみを使用すること
- ・色の変更およびグラデーションを禁ずる




(カラー版)



	通常 4 色印刷	DIC (第 2 版 part2)	PANTONE	RGB
	C100%+M30%	DIC-2591	3005C	R:0 G:129 B:204 (0081cc)
	M85%+Y30%	DIC-2635	205C	R:232 G:69 B:114 (e84572)
	C70%	DIC-2178	298C	R:0 G:185 B:239 (00b9ef)


(グレースケール版)



A: 	K 100%	PANTONE BLACKC 100%
B: 	K 80%	PANTONE BLACKC 80%
C: 	K 50%	PANTONE BLACKC 50%



■保護エリアとホワイトスペース

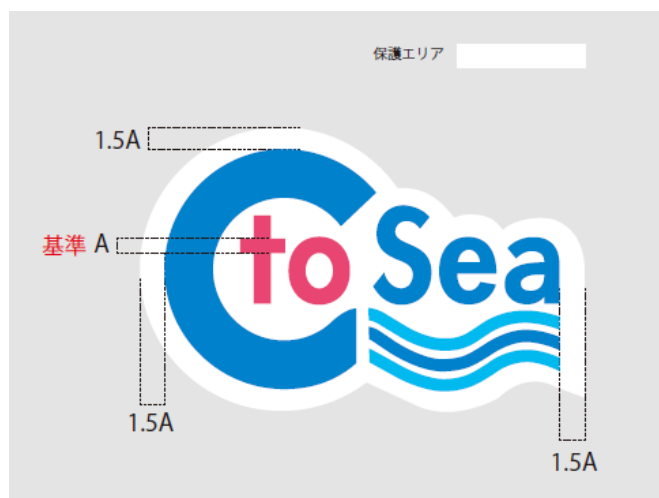

- ・基本 A 幅の 1.5 倍のスペースを保護エリアとする
- ・保護エリア内に他の文字や写真、記号などのデザイン要素を入れることを禁ずる
- ・背景が濃い色や写真の場合、保護エリアを避けて使用し、ロゴの視認性を十分確保する

■その他 使用に関する注意

- ・比率の変更を禁ずる
- ・変形・回転を禁ずる